

D-Sub 連接器鐵心 (FH 系列)



說明：

FH 系列常用於 D-Sub (一種用於資料傳輸裝置的連接器)，用以抑制經過連接器的電磁波雜訊，此系列有 9、15、25、37 孔及其他設計，可輕易地插入連接器。



RoHS 2.0
2011/65/EU

Part Number	Image	Dimensions (mm)						Holes	Rows	Fig.
		A	B	C	D	E	F			
F9H		14.5	7.6	1.8 / 2.8	2.77	2.84	1.57	9	2	1
F15H		22.3	7.6	1.8 / 2.8	2.77	2.84	1.57	15	2	1
F25H		36.4	7.6	1.8 / 2.8	2.77	2.84	1.57	25	2	1
F37H		53.5	7.6	1.8 / 2.8	2.77	2.84	1.57	37	2	1
F15H-R		13.6	9.50	2.2	2.29	2.50	1.00	15	3	2
F26H-R		22.6	9.5	2.2	2.36	2.58	1.00	26	3	2
F14H		36.6	3.57	3.0	2.54	1.80	1.57	14	1	3

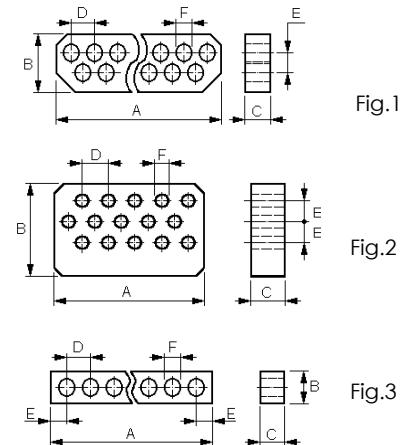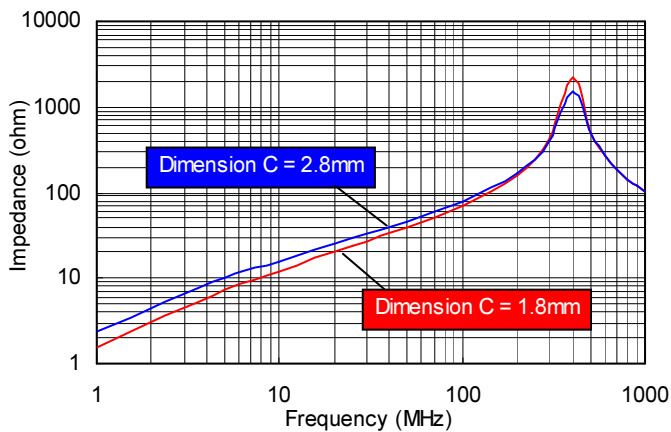

備註：1. 以上測試條件為直徑0.4mm / 長10cm 的漆包線穿過鐵心測出的阻抗值，僅供比較參考用。
2. 實際應用時，因為線的長度和直徑與測試線不相同，得到的阻抗值也會不同。

